

Unikátní vestavěná klimatizace bez vnější jednotky



2 možnosti pro Vaši maximální spokojenost:

Provedení nástěnné



Provedení parapetní



Když se představivost potká se zdí, ihned si v ní vytvoří bránu, protože jenom hledání nemožného může vést k realizaci nových, neuvěřitelných projektů. Naše vytrvalost nám umožnila vytvořit klimatizaci absolutně nové koncepce: DIVA, první vestavěná skutečná klimatizace bez vnější jednotky. S DIVOU jsme dosáhli výjimečného cíle a stanovili nový etalon klimatizačního zařízení. Výjimečnost DIVY můžete vnímat v každém jejím detailu.

Nenechte se omezovat pravidly a zákazy:

- **DIVA nemá vnější jednotku!**
- **DIVA je bezhlučná! DIVA neruší okolí Vašeho bydlení.**
- **Již nikdy velké, nevzhledné a hlučné vnější jednotky na fasádě.**

- DIVA je diskrétní klimatizace, neviditelná z venku.

Je ideální pro byty, kanceláře a obchody v centrech měst, nové domy a vily.

Nástěnné provedení:



Výjimečné funkce pro Vaši pohodu:



SENZOR POHYBU

Nechcete nechat klimatizaci zbytečně běžet? Digital se automaticky vypne, pokud v místnosti není senzorem registrován pohyb pod dobu delší než 20 minut. Klimatizace se opět zapne jakmile senzor indikuje pohyb v místnosti.



SENZOR OXIDU UHELNATÉHO

Vyspělá technologie zajistí detekování oxidu uhelnatého ve vzduchu a automaticky indikuje jeho přítomnost na displeji.



SENZOR SVĚTLA

Pro regulaci teploty a snížení spotřeby energie. Pokud je senzor aktivován, pak se s úbytkem světla klimatizace se přepne do režimu „Sleep“.



REŽIM SLEEP

Režim "SLEEP" slouží pro dosažení ideálního klima pro klidný spánek. Režim dále snižuje spotřebu a hlučnost zařízení. Klimatizace pak usíná společně s Vámi a postupně snižuje chladicí nebo topný výkon.



GSM ovládání (možnost objednání)

Vracíte se z práce a chcete mít doma pohodlné klima, nebo jste zapomněli den předem klimatizaci zapnout? Problém lze vyřešit jedinou SMS zprávou. Navíc, prostřednictvím speciálního softwaru je možné kontrolovat až 1000 klimatizací.



ČASOVAČ

Zajistí automatické zapnutí nebo vypnutí klimatizace za požadovaný úsek času. Každý den, v závislosti na potřebě tak můžete mít ve stanovenou dobu ideální klima

Kvalita a italský styl

DIVU rozeznáte na první pohled díky jejímu prvotřídnímu výjimečnému designu. Stvoření DIVY bylo možné jen díky špičkové práci inženýrů, designéru a expertů. V Itálii produkovaná klimatizace, která je jednoduše řečeno určena pro ty z Vás, kteří mají rádi speciální věci, eleganci a úroveň, pro ty, kteří mají výjimečné potřeby, v oblastech prostorového citění a estetiky, ty, kteří ví, co od klimatizace chtějí.

Pouze když se logika rozumu spojí se silou emocí, může být vytvořena klimatizace, která je schopná vzbudit nadšení a přitom odpovídá standardům toho nejvyššího užitého umění.

Elegantní design, velké množství technických inovací a přizpůsobivost životnímu prostředí jsou významnými faktory, které potvrdí jedinečnost Vašeho výběru."

DIVA - klimatizace bez vnější jednotky - technická data

MODEL			RDW 9 RN	RDW 12 RL
Výkon	Chladicí	Frig/h	1.720	2.500
	Chladicí	W	2.000	2.900
	Topný	kCal/h	1.806	2.657
	Topný	W	2.100	3.090
	Odvlhčovací	l/h	0,3	0,4
Příkon	Chladicí	W	890	1.100
	Chladicí	A	4,1	5
	Topný	W	950	1.150
	Topný	A	4,3	5,3
	Volty/Frekvence/Fáze	V/Hz	230-50-1	230-50-1
Technická data	Hlučnost*	dB/(A)	39	41
	Průtok vzduchu vnitř.jed.	m3/h	420	420
	Chladivo		R407c	R410a
	Množství chladiva	kg	0,7	0,8
	Delivery pipe diameter	mm	13	13
	Kompresor		Rotační	Rotační
Hmotnost a rozměry	Délka /Výška/Hloubka	mm	830/395/380	834/395/380
	Hmonost	kg	45	45
	Certifikace Eurovent		▼	-



(*) Vestavěné zařízení s protihlučným krytem.

Doporučené provozní podmínky: léto do +40°C; zima nad -3°C

Všechny klimatizace DIVA disponují následujícími funkcemi:



TOPENÍ



CHLAZENÍ



ODVLHČOVÁNÍ



VENTILÁTOR

Možnosti instalace



Vestavěná ve zdi s rámečkem

Zavěšená na zdi



V okně



Zavěšená na stropě

Parapetní provedení

DIVA parapetní provedení



Dvojka která dělá rozdíl



2 možnosti pro jednoduchou a rychlou montáž v každém pokoji

Parapetní provedení DIVY nabízí dvě metody instalace: **jednoduché přistavení jednotky k otvorům** ve zdi nebo **zapuštění do venkovní zdi**.

2 produkty v jednom: **zařízení se** přizpůsobí požadavkům pro jeho instalaci



2 využijete zařízení po celý rok: **ne pouze v režimu chlazení, ale také v režimu topení**




Parapetní verze DIVY nabízí extra výhodu: **pracuje také v zimě, díky vestavěnému tepelnému čerpadlu udělá ve Vašem prostoru teplo a pohodlí a tak redukuje nutnost používat standardní topení.**

Bezvadná funkce zařízení v režimu topení je garantovaná až do vnější teploty -9°C.

2A

Jistota úspory: vyjímečnost v hodnocení energetické efektivity jak v režimu chlazení, tak i topení.

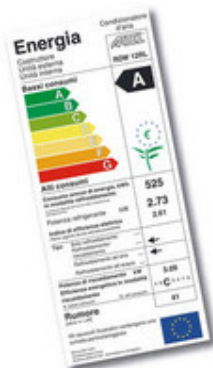

Účinnost chlazení (EER) = 2,61
Topný faktor (COP) = 3,04

DIVA reprezentuje význam slova ekologická: garantuje vysoký výkon s nízkou spotřebou. Její účinnost je **ve třídě A**.



Pro DIVU je samozřejmostí péče o životní prostředí: jednoduché a bezpečné řešení nepůsobí škodlivé emise. Využití chladiva R 410A garantuje ohleduplnost k životnímu prostředí.



Pro DIVU, znamená ohled k okolí žádné emise hluku a žádný estetický zásah do rázu budovy.

<--- Pohled na zařízení zezadu s nasazenými mřížkami.

Hlavní funkce:

**CHLAZENÍ**

Vhodná teplota vzduchu pro maximální relaxaci.

**TOPENÍ**

K ohřátí místnosti v chladném období.

**ODVLHČOVÁNÍ**

Dělá vzduch sušší a pohodlnější.

**VENTILACE**

Čistí a ideálně rozmísťuje vzduch po místnosti.

**SLEEP**

Snižuje výkon klimatizace v průběhu noci.

**ČASOVAČ**

Automatické vypnutí/zapnutí.

**ČIŠTĚNÍ**

Filter pro čištění vzduchu.

**TICHÝ PROVOZ**

Velmi tichý kompresor.

**EKOLOGIE**

Ekologický okruh s chladivem R 410A.

**REŽIM TOPENÍ**

Je garantovaný minimálně do teploty -9°C

**Techická data RTLW**

TECHNICKÁ DATA PRO PARAPENTNÍ MODEL DIVA RTLW		
MODEL	R410a	RTLW 12 RL
Chladicí výkon*	Frig/h - W	2470 / 2872
Topný výkon*	KCAL/h - W	2743 / 3190
Odvlhčovací výkon	L/h	0,5
Účinnost chlazení	EER	2,61 třída A
Účinnost topení	COP	3,04 třída A
Spotřeba chlazení	W / A	1103 / 5,0
Spotřeba topení	W / A	1049 / 4,8
Maximální příkon chlazení	W	1246
Maximální příkon topení	W	1185
Roční spotřeba	KWh	551
Napětí / Frekvence / Fáze	V / Hz / N°	230 / 50 / 1
Počet vzduchových filtrů	N°	2
Hladina vnitřní hlučnosti**	DB(A)	42 - 40 - 39
Chladivo / Množství	R / Kg	R 410a / 0,80
Ø otvorů ve zdi / odvo kondenzátu	mm	160 / 13 (vnější)
Kompresor		rotační
Délka x Výška x Hloubka celková	mm	960 x 660 x 375
Hloubka viditelné části při vestavění do zdi	mm	180
Hmotnost	Kg	65
		* Výkon zařízení vestavěného do zdi. ** Při vestavěné montáži s protihlukovým rámem.