


MOBILNÍ KLIMATIZACE

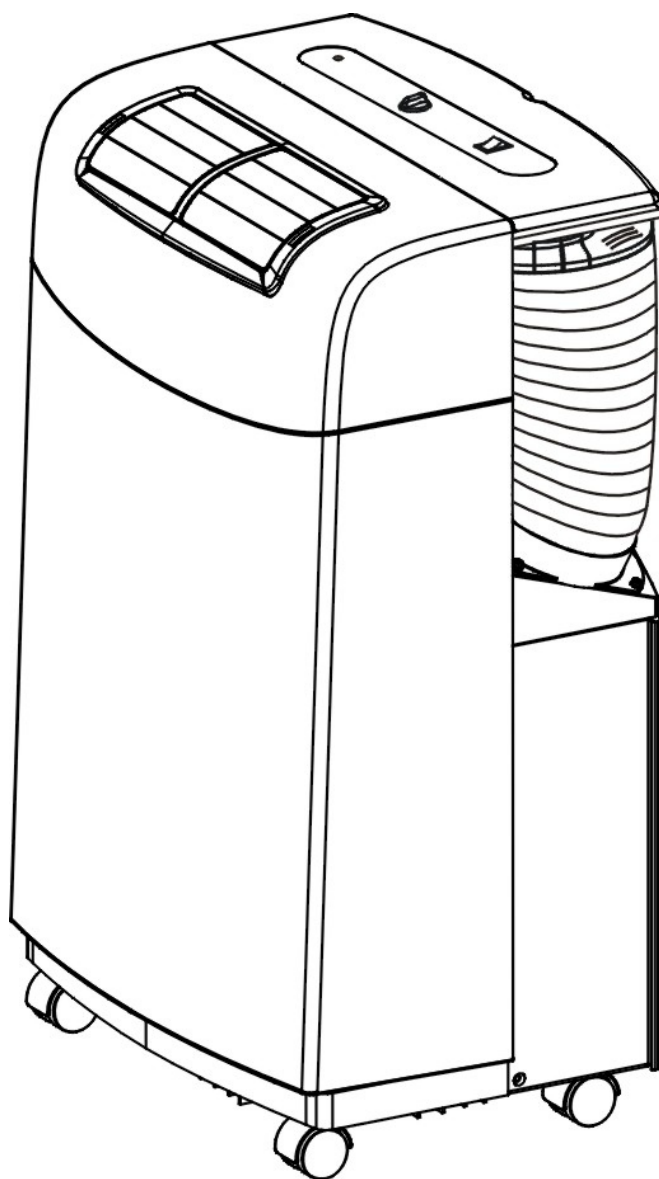

NÁVOD K POUŽITÍ
AC 70 VM

DŮLEŽITÉ

Neinstalujte a nepoužívejte klimatizaci, dokud si pozorně nepřečtete tento návod.

Uchovejte tento informační leták pro případnou reklamaci nebo pozdější použití.

POZOR

1. NEBLOKUJTE PRŮTOK VZDUCHU! Poblíž vstupu a výstupu vzduchu nekladte žádné předměty.
2. Aby bylo zabráněno výtoku vody, používejte zařízení na vodorovném povrchu.
3. Zařízení nikdy nepoužívejte v podmínkách hrozících výbuchem nebo korozí.
4. **Pracovní rozsah teplot je 21-32°C**
5. Pro zajištění účinnosti chlazení je třeba pravidelně čistit vzduchový filtr.
6. Před opětovným zapnutím zařízení po jeho vypnutí vyčkejte alespoň 3 minuty, jinak hrozí poškození kompresoru.
7. Zařízení vyžaduje napájení o intenzitě minimálně 13 A. Abyste se vyhnuli zablokování elektroinstalace, pro napájení tohoto zařízení nepoužívejte prodlužovací kabel.
8. Zařízení slouží výlučně k lokálnímu ochlazování interiérů.
9. Zařízení může snadno zamrznout nebo se poškodit, pokud bude používáno při teplotách nižších než 21°C.

BLAHOPŘEJEME K VÝBĚRU KVALITY

MOBILNÍ KLIMATIZACE

Mobilní klimatizace byla navržena a vyrobena v souladu s nejvyššími moderními technickým standardy. Mezi její četné výhody patří nejen dálkové ovládání, které umožňuje snadno pohodlně využívat všechny její funkce, ale také:

- Snadné přenášení z místnosti do místnosti díky připevněným kolečkům
- Nevyžaduje instalaci, zařízení stačí zapojit do domovní elektrické zásuvky
- Systém chlazení vzduchu zajišťující okamžité ochlazování v libovolné chvíli
- Provoz při napětí 220~240 Volt 50Hz
- Napájecí kabel o délce 1,8m, spolu se zástrčkou
- Sada pro montáž na okně

POKYNY PRO VYBALENÍ


- 1 / PŘED VYBALENÍM UMÍSTĚTE ZAŘÍZENÍ V ODPOVÍDAJÍCÍ POLOZE.
- 2 / PŘEŘEŽTE DVĚ BALICÍ PÁSKY
- 3 / VYTAHUJTE KRABICI SMĚREM NAHORU, AŽ SE ODPOJÍ OD PODSTAVCE.
- 4 / UCHOPTÉ ZAŘÍZENÍ ZA ÚCHYTÝ, KTERÉ SE NACHÁZejÍ PO OBOU STRANÁCH, A OPATRNĚ JEJ ZVEDEJTE, AŽ SE VYSUNE Z PĚNOVÉHO PODSTAVCE.

OBSAH:


- 1 / VÝSTUPNÍ HADICE - DÉLKA 1-1,5 METRU
- 2 / sada pro montáž na okně

NÁZVY DÍLŮ


1. Hlavní vypínač
2. Ovládací panel
3. Nastavitelný výstup vzduchu
4. Spojovací článek
5. Výstupní hadice

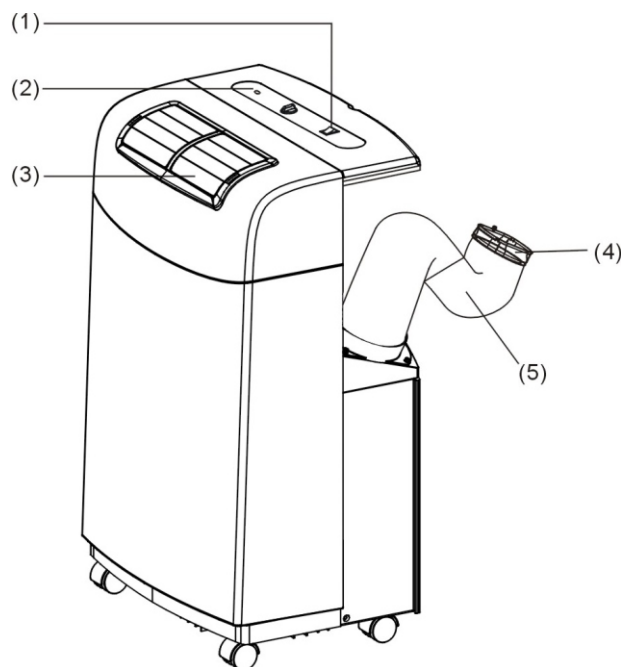

6. Vstup studeného vzduchu
7. Filtr studeného vzduchu
8. Vstup horkého vzduchu
9. Odtoková trubka
10. Filtr horkého vzduchu

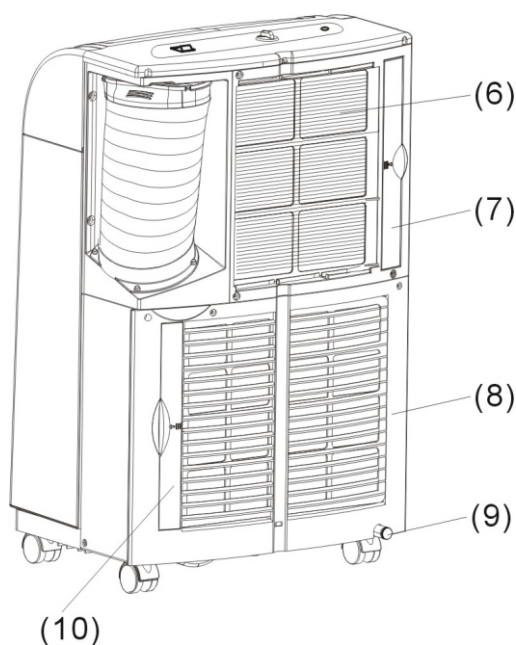

OVLÁDACÍ PANEL A POPIS FUNKCÍ

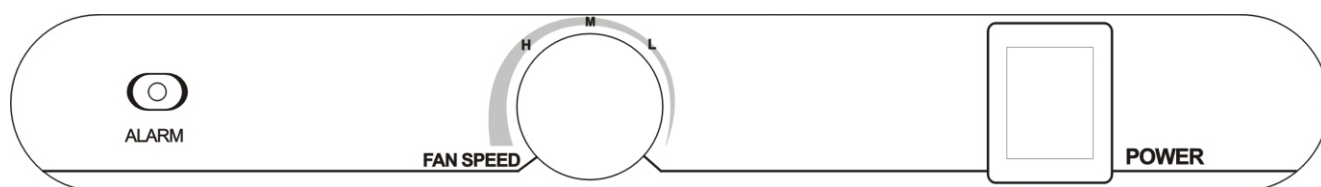


- 1. NAPÁJENÍ:** Činnost zařízení je signalizována svítící kontrolkou.
- 2. HI:** Pro provoz na zařízení na vysoké otáčky přetočte ovládací kolečko do polohy „HI”.
- 3. MIDDLE:** Pro provoz na zařízení na střední otáčky přetočte ovládací kolečko do polohy „MIDDLE”.
- 4. LOW:** Pro provoz na zařízení na nízké otáčky přetočte ovládací kolečko do polohy „LOW”.
- 5. ALARM:** Pokud se nádobka s vodou naplní, rozsvítí se kontrolka alarmu.

POZOR

Zařízení může automaticky vypařovat zkondenzovanou vodu výstupní hadičkou.

Pokud není zařízení v činnosti, instalace výstupní hadičky není nutná.

Ujistěte se, že během provozu zařízení je gumová zátka na hadičce zablokovaná.

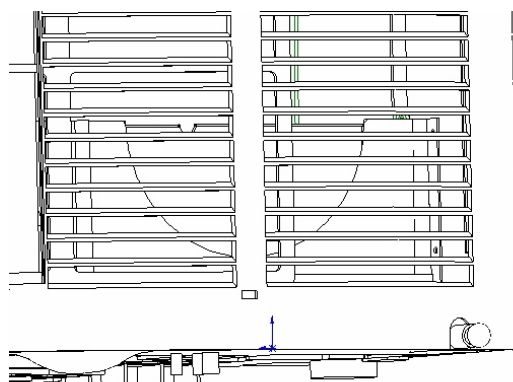

ÚDRŽBA

PŘED ČIŠTĚNÍM ODPOJTE ZAŘÍZENÍ OD ZDROJE EL. ENERGIE.

VZDUCHOVÝ FILTR


VZDUCHOVÝ FILTR UMÍSTĚNÝ NA LEVÉ STRANĚ ZAŘÍZENÍ VYJMĚTETÁHNUTÍM RÁMU SMĚREM NAHORU.

KONDENZÁTOR/VÝPARNÍK


POUŽIJTE VYSAVAČ A NÁSADKU S KARTÁČEM.

TĚLO PŘÍSTROJE

Otřete vlhkým a měkkým hadříkem.

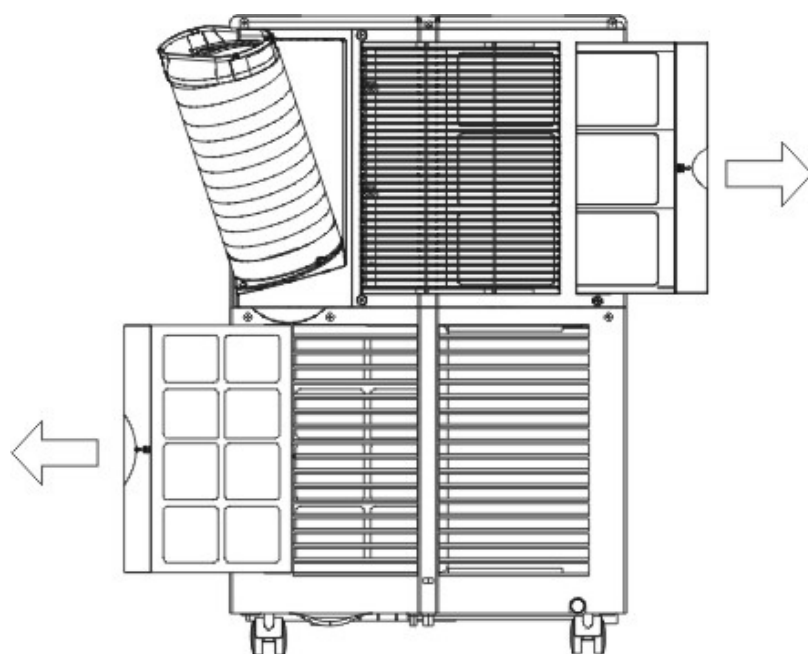


Filtr vyjměte potlačením ve směru šipky a vyčistěte jej.

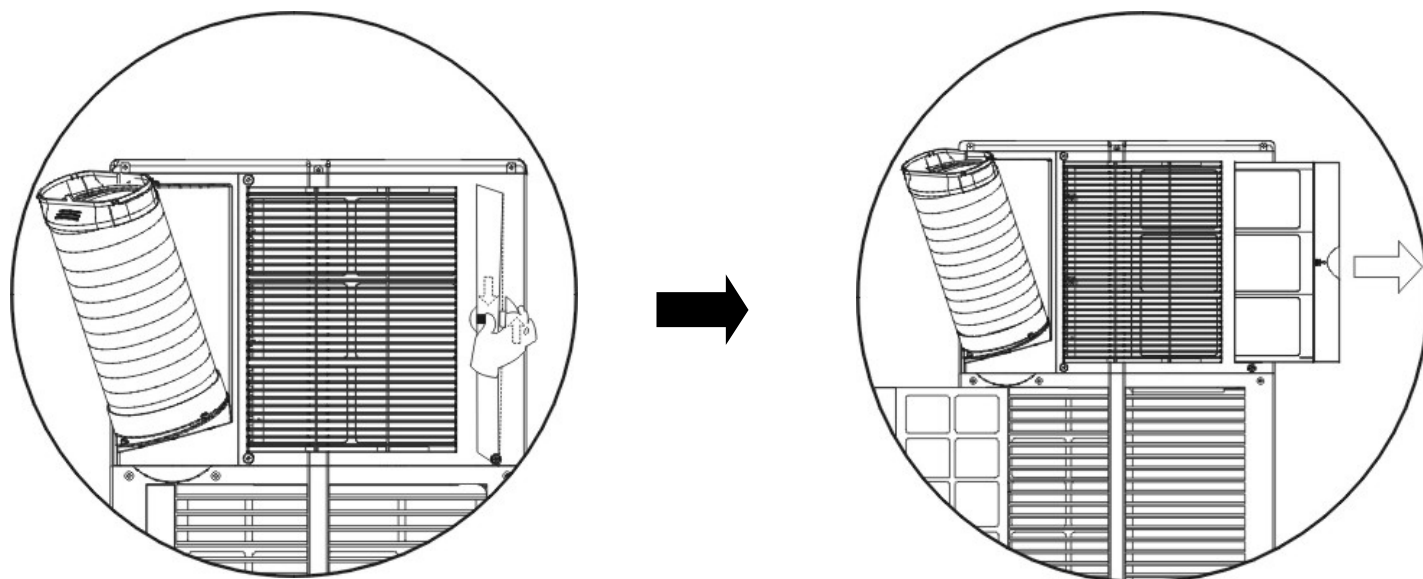


INSTALACE OKENNÍ SADY

1. Pro vyjmutí výstupní hadice ji lehce stiskněte a vytáhněte ze zařízení, tak, jak to je znázorněno na obrázku

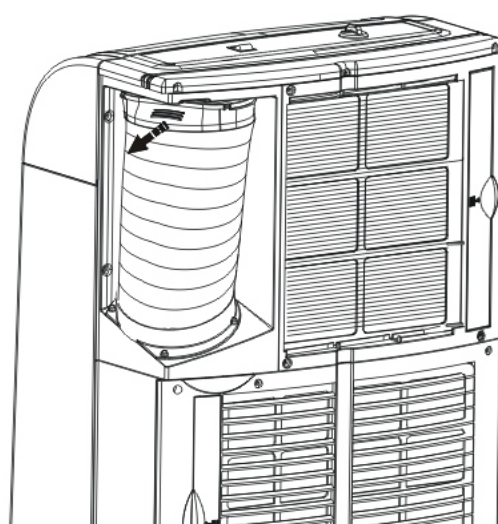

2. Pokud chcete výstupní hadici vrátit na své místo, ohněte ji a připevněte v zařízení tak, jak to je znázorněno na obrázku.

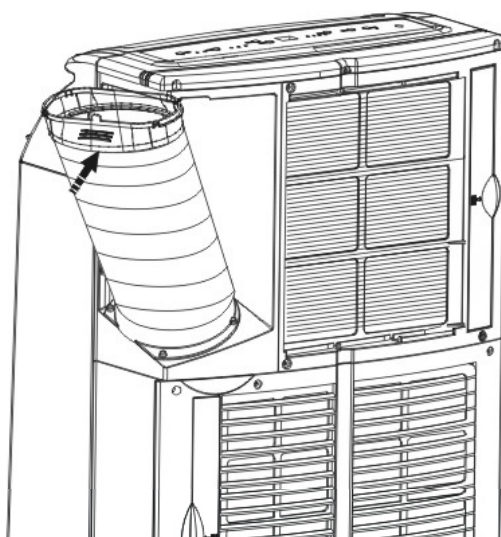

PŘIPOJENÍ K EL. SÍTI

(1) Ujistěte se, že jde o správný typ napájení.

(2) Vložte zástrčku do zásuvky.

Chraňte kabel proti poškození, které by mohlo být nebezpečné v případě úniku vody.

(3) Kabel nevytahujte ze zásuvky nikdy silou, hrozí jeho poškození.



PROVOZNÍ PODMÍNKY

(1) Vzhledem k tomu, že zařízení vyfukuje horký vzduch, nesmí být používáno v malých prostorech.

(2) Zařízení neumísťujte na přímém slunečním světle, jinak barva krytu vybledne.

(3) Don't place the machine in a sunlit corner otherwise the colors soon faded out of the machine.



POMOCNÉ POKYNY

Zařízení je vybaveno speciálním tepelným vypínačem.

Zařízení bude fungovat při teplotním rozsahu od 21 do 32°C.

Ujistěte se, že zařízení není umístěno v blízkosti předmětů, které zablácují vstup vzduchu, např. nábytek nebo záclony, což by mělo zásadní vliv na jeho funkci.

Zařízení neumísťujte na přímém slunečním světle. To by mohlo způsobit jeho přehřátí a vypnutí.

MODEL
NAPÁJENÍ
PŘÍKON
CHLADICÍ SCHOPNOST
PRŮTOK VZDUCHU
ODSTRAŇOVANÁ
VLHKOST

OKOLNÍ PODMÍNKY
CHLADIVO
ROZMĚRY

AC 70 VM
220-240V/50Hz
850W
2050 W
280 m³/h
20LITRŮ/DEN

27°C RH46%
R410A
476Wx358Dx780H
26KG

Zařízení obsahuje fluorovaný skleníkový plyn, jeho potenciál globálního oteplování je (GWP) = 1890 (CO₂=1)

Výrobce: DESA Poland Sp. z o.o.
Adresa: ul. Magazynowa 5A, 62-023 Gądky, Polska
Výrobek: DESA AC 70 VM

Tímto prohlašujeme s plnou zodpovědností, že vyjmenované výrobky splňují bezpečnostní požadavky Evropské směrnice.

Směrnice: 2006/95/WE Dyrektywa Niskonapięciowa - *LVD*
2004/108/WE Kompatybilność Elektromagnetyczna - *EMC*
2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa - *MD*

Použité normy: EN 60335-2-40/A1:2006,
EN 60335-1/A2:2006,
EN 50366/A1:2006, EN 55014-1:2006,
EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3/A2:2005, EN 61000-3-11 :2000
EN 55022:2006

E8N 07 12 62471 006, N8 08 01 62471 013

Certifikát č.:

Označení CE bylo přiděleno v r. 2007

Prohlášení vydáno

DESA Poland Sp z o.o.

Místo, datum Gądky, 2008-05-28

DESA POLAND Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5A
62-023 Gądky
tel. (0-61) 654 4000, fax (0-61) 654 4001
NIP 779-20-08-988

DESA POLAND Sp. z o.o.

Paweł Dobroń
Dyrektor Zarządzający
Managing Director

Podpis oprávněné osoby



INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ODSTRAŇOVÁNÍ POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Výše uvedený symbol na zařízení informuje, že jde o elektrické nebo elektronické zařízení, které po použití nesmí být skladovány s jinými odpady.

- Použitá elektrická a elektronická zařízení obsahují látky škodlivé pro životní prostředí. Tato zařízení nesmí být skladována na skládkách, musí být podrobena recyklaci.
- Informace o zpětném odběru použitých elektrických a elektronických zařízení můžete získat u prodejce zařízení, jeho výrobce nebo dovozce.
- Obracíme se hlavně na uživatele zařízení, která pocházejí z domácností. Vzhledem k tomu, že do tohoto sektoru míří největší počet těchto zařízení, znamená to, že jejich podíl na selektivním sběru použitých zařízení je velmi podstatný.
- Zákaz umísťování použitých elektrických a elektronických zařízení spolu s jiným odpadem ukládá uživateli evropská směrnice 2002/96/ES.
- Zakaz umieszczania wraz z innymi odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego narzuca na użytkownika dyrektywa europejska 2002/96/WE.



Copyright DESA Poland

DESA Poland Sp. z o. o.
ul. Magazynowa 5 A
62-023 Gądk
www.desapoland.pl