



ELEKTRICKÉ TOPIDLO

MICA 15/20 E

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený uživateli, děkujeme, že jste si zvolili naše elektrické sálací topidlo s plochými zářiči. Topidla této řady mají tyto základní vlastnosti:

1. Velmi tenké slídové zářiče s vysokou účinností
2. Digitální zobrazovací panel
3. Dvojitá izolace: vyzařovaného i vedeného tepla
4. Automatický provoz a vypnutí (až 19 hodin)
5. Automatické udržování nastavené teploty
6. Měření a zobrazování okolní teploty
7. Automatické vypnutí při převrácení
8. Tiché a šetrné k životnímu prostředí
9. Dvojitá izolace, bezpečnost a spolehlivost
10. Vysoká účinnost, energetická úspornost, rychlejší nárůst teploty

I. Popis topidla



II. Základní technické parametry:

Typ	Jmenovité napětí	Jmenovitá frekvence	Jmenovitý výkon	Typ zařízení
Mica 15 E	220-240V	50/60Hz	1500W	1
Mica 20 E	220-240V	50/60Hz	2000W	1

III. Pokyny pro bezpečné používání

1. Před použitím topidla si důkladně pročtěte tento návod.
2. Zasuňte zástrčku do zásuvky (požadavky na kabel a napájení: střídavé napětí 220 – 240 V, 50/60 Hz, $\geq 10A$). Topidlo nesmí být umístěno pod pevnou zásuvkou.
3. Topidlo obsluhujte podle pokynů v návodu. Jakýkoli nesprávný způsob obsluhy může být příčinou požáru, zkratu nebo úrazu.
4. Používání neschválených prodlužovacích kabelů je zakázáno, protože by se mohly přehřívat a způsobit požár.
5. Nikdy do topidla nestrkejte žádné předměty, ani nezakrývejte chladičí mřížku. Mohlo by to být příčinou zkratu, požáru nebo poškození zařízení.
6. Topidla v provozu se nedotýkejte nechráněnou pokožkou, mohlo by to být příčinou popálení. Potřebujete-li topidlo přemístit, uchopte ho za plastové držadlo umístěné na zadní straně. Pohybují-li se v blízkosti topidla bez dozoru zvířata, děti, postižení nebo lidé s nedostatkem sebekontroly, topidlo nepoužívejte.
7. Nikdy nepoužívejte topidlo venku.
8. Nepoužívejte topidlo na místech, kde jsou používány či skladovány pohonné hmoty, nátěrové hmoty nebo jiné hořlavé kapaliny.
9. U topidla v provozu nikdy nezakrývejte žádné jeho části.
10. Nepoužívejte jednu zásuvku pro více spotřebičů, mohlo by dojít k proudovému přetížení.
11. Topidlo nesmí být umístěno pod pevnou zásuvkou.
12. Je-li přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho autorizovaným zástupcem nebo podobnou kvalifikovanou osobou. Zabrání se tím potenciálním rizikům.
13. Nikdy zařízení nepoužívejte ve spojení s automatickým programovatelným zapínáním, spínacími hodinami nebo jiným podobným zařízením.
14. V případě poruchy nebo závady se za účelem kontroly a opravy obraťte na autorizovaný servis. Opravy nebo výměny dílů neautorizovanými osobami jsou zakázány.
15. Nebudete-li zařízení používat, vhodně ho zabalte, aby bylo chráněno před prachem a uložte na suchém dobře větraném místě.

POZOR: Toto zařízení nesmí obsluhovat osoby (včetně dětí):

- se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi
- s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud nebyly poučeny a seznámeny s používáním zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.


Děti musejí být po dozorem, aby bylo vyloučeno, že budou se zařízením manipulovat.

IV. Montáž topidla

(Toto zařízení může být používáno dvěma způsoby: volně stojící na stojanu nebo namontované na stěnu).

1. Volně stojící:

Nejprve vybalte topidlo z přepravního obalu a položte vzhůru nohama na měkký povrch. Pak vezměte dva šrouby z příslušenství (jeden pro každý stojan), tvar vybrání stojanu musí odpovídat tvaru spodní části topidla, jinak nepůjde šroub zašroubovat. Šroub dotáhněte. Topidlo postavte na nohy stojanu a můžete ho začít používat. Viz následující obrázek.

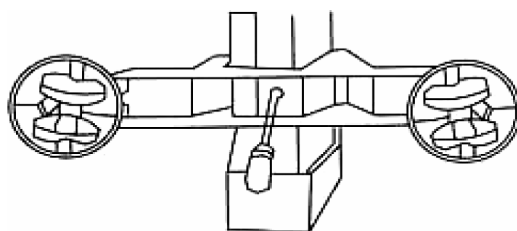

2. Montáž na stěnu:


Zaprvé: elektrickou vrtačkou vyvrtěte do stěny dva otvory. Průměr otvorů je 8 mm, hloubka 35 mm a rozteč 120 cm.

Zadruhé: do otvoru vložte plastovou hmoždinku, do ní zašroubujte šroub tak, aby jeho hlavy vyčnívala asi 6 mm nad povrch stěny. Pro zajištění bezpečnosti musí šroub v otvoru (hmoždince) pevně držet.


Zatřetí: v závěsu na zadní straně topidla jsou dva otvory, za ty topidlo zavěste na připravené šrouby. Zkuste topidlo posunout do strany, abyste ověřili, že jsou šrouby skutečně zapadly do otvorů.

Poznámka: Při montáži na stěnu nesmí být í namontován stojan. Topidlo na stěně musí být minimálně 15 cm nad podlahou a minimálně 50,5 cm od stropu. Viz následující obrázek.

Schéma montáže na stěnu

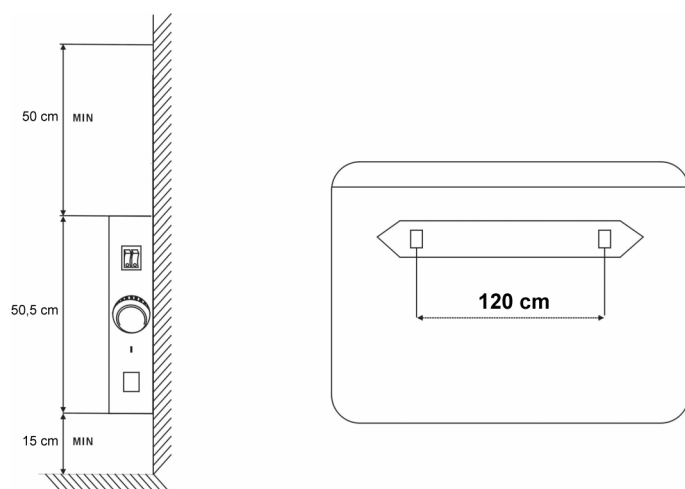

V. Obsluha

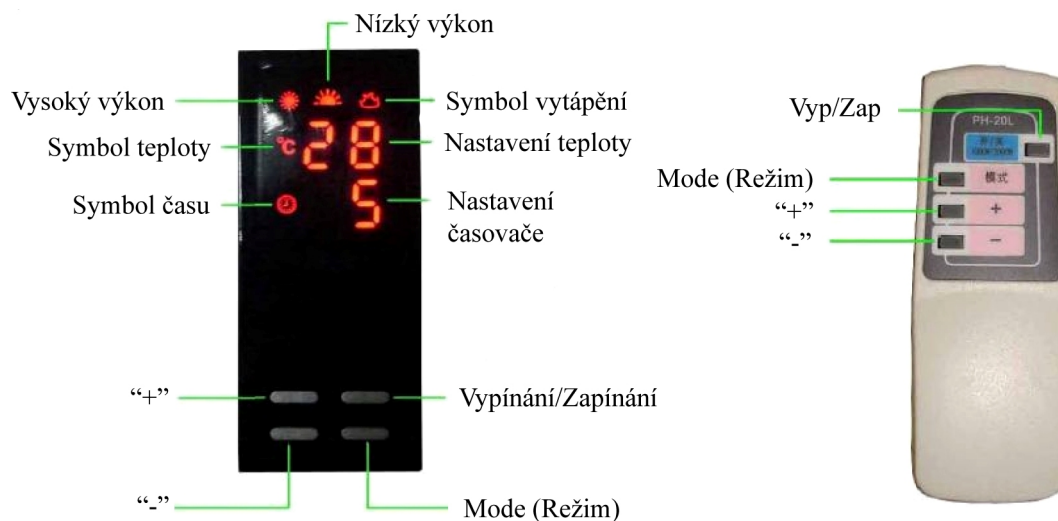

(I) Ovládání funkcí topidla Mica

- A) Čtyři tlačítka na dálkovém infračerveném ovladači
 1. Tlačítko ON/OFF (zapnout/vypnout)
 2. Tlačítko Mode (režim)
 3. Tlačítko "+"
 4. Tlačítko "-"
- B) Displej zobrazující aktuální okolní teplotu od -9°C do 50°C. Na tomto displeji se také zobrazuje nastavovaná teplota a čas.
- C) Cyklickým přepínáním se nastavuje výkon: vysoký výkon → nízký výkon → vypnout.
- D) Režim automatického provozu a vypnutí: přidávání / ubírání $\uparrow \downarrow$ v krocích po hodině, maximální hodnota je 19 hodin.
- E) Volba teploty vytápění $\uparrow \downarrow$ v rozsahu 15°C až 35°C: automatické udržování teploty se zapne po nastavení požadované teploty.
- F) Akustické upozornění při uvedení do provozu

(II) Obsluha topidla Mica

- A) Zapněte vypínač na boční straně topidla. Rozsvítí se displej okolní teploty a zobrazí její hodnotu. Rozsah zobrazovaných hodnot teploty je -9°C až 50°C. Mezi tím se rozsvítí symboly teploty a časovače.
- B) Stiskněte tlačítko ON/OFF (zapnout/vypnout), topidlo se zapne. Symbol vytápění se rozsvítí. Opakovaným stiskem tlačítka ON/OFF (zapnout/vypnout) se nastavuje vysoký výkon (rozsvítí se symbol vysokého výkonu) → nízký výkon (rozsvítí se symbol nízkého výkonu) → vypnout (ani jeden ze symbolů nesvítí) .
- C) Stiskněte tlačítko Mode (režim) a příslušný symbol blikne. Stiskem tlačítek "+" nebo "-" můžete nastavovat časovač (dobu provozu) v rozsahu 1 až 19 hodin. Symbol se rozsvítí a zůstane svítit.
- D) Stiskněte tlačítko Mode (režim) znovu a příslušný symbol blikne. Stiskem tlačítek "+" nebo "-" můžete nastavovat teplotu v rozsahu 15°C až 35°C. Symbol se rozsvítí a zůstane svítit.
- E) Po ukončení nastavení zobrazuje displej aktuální okolní teplotu. Po dosažení nastavené teploty se vytápění vypne. Symbol vytápění zhasne a symbol nastaveného výkonu zůstane rozsvícený.
- F) Stiskněte tlačítko OFF (vypnout), symboly okolní teploty a časovače zůstanou rozsvíceny, ostatní symboly zhasnou. Poté, co symbol vytápění několikrát blikne, přestane topidlo pracovat.
- G) Kontrolka modulu změní barvu na červenou.



Při likvidaci elektrického a elektronického odpadu se řiďte místně platnými předpisy, nedávejte ho do směsného komunálního odpadu, ale odevzdejte ve sběrném dvoře nebo specializované firmě. Seznamte se s místně platnými předpisy o nakládání s elektrickými a elektronickými odpady. Budou-li tato zařízení uložena na skládku nebo výsypku, mohou z nich uniknout nebezpečné látky do podzemních vod, které dále proniknou do potravního řetězce a mohou způsobit škody na zdraví. Při náhradě starých spotřebičů novými je prodejce ze zákona povinen zdarma odebrat starý spotřebič za účelem předání k ekologické likvidaci.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES

Výrobce: DESA Poland Sp. z o.o.

Adresa: ul. Magazynowa 5A, 62-023 Gądk, Polsko

Výrobek: DESA MICA 15 E, MICA 20 E

Tímto na vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že výše uvedený výrobek splňuje bezpečnostní požadavky evropských směrnic.

Směrnice	2006/95/ES	Směrnice - bezpečnost elektrických zařízení nízkého napětí - LVD
	2004/108/ES	Směrnice - elektromagnetická kompatibilita - EMC

Použité normy: EN 60335-1:2002+A11,A1:2004+A12,A2:2006
EN 60335-2-30:2003+A1:2004,
EN 50366:2003+ A1:2006, EN 61000-3-2:2006,
EN 55014-1 :2006, EN 55014-2:1997+A1 :2001,
EN 61000-3-3:1995+A1 :2001+A2 :2005

Certifikát č.: 07SHH2267-02, V107110073-1

Certifikát CE byl udělen v roce: 2008

Prohlášení vydané: DESA Poland Sp z o.o.

Místo, datum: Gądk, 2008-06-17

Podpis oprávněné osoby

Maurizio De Mattia

CEO DESA Group