



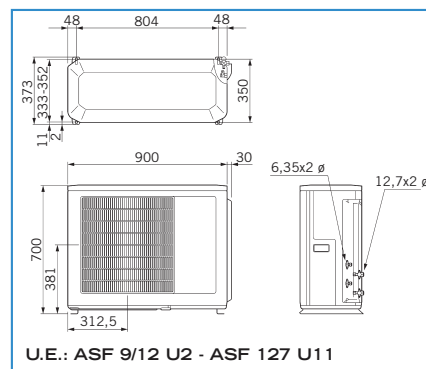

## Multisplit Fix speed - topení

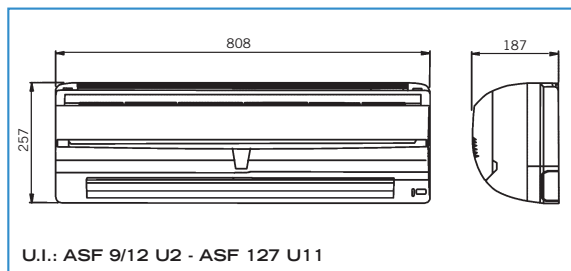

44

| Model                                  |                | ASF9U2         | ASF12U2         | ASF127 U11       |                  |
|----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Výkon chlazení                         | Kcal/h         | 2 x 2.322      | 2 x 2.365       | 2965             | 1935             |
|                                        | W              | 2 x 2.700      | 2 x 3.450       | 3450             | 2250             |
| Výkon topení                           | Kcal/h         | 2 x 2.840      | 2 x 3.440       | 3440             | 2320             |
|                                        | W              | 2 x 3.300      | 2 x 4.000       | 4000             | 2700             |
| El. příkon (kW)                        | Chlazení       | 2              | 2,64            | 1,32             | 0,87             |
|                                        | Topení         | 2,03           | 2,49            | 1,4              | 0,9              |
| Jmenovitý proud (A)                    | Chlazení       | 8,7            | 11,7            | 5,8              | 3,9              |
|                                        | Topení         | 9,1            | 11,1            | 6,2              | 4,1              |
| Rozběhový proud (A)                    |                | 2 x 21         | 2 x 30          | 30               | 20               |
| Napájecí napětí                        |                | 230 - I        | 230 - I         | 230 - I          | 230 - I          |
| E.E.R. (kW/kW)                         | Chlazení       | 2,81           | 2,61            | 2,61             | 2,59             |
|                                        | Topení         | 3,21           | 3,21            | 2,86             | 3,00             |
| Odvlhčování (l/h)                      |                | 2 x 1          | 2 x 1,3         | 0,8              | 1,3              |
| Typ kompresoru                         |                | 2 x rotační    | 2 x rotační     | Rotační          | Rotační          |
| Hlučnost dB(A)                         | Super Quiet    | 28             | 33              | 33               | 29               |
|                                        | Nízké otáčky   | 30             | 35              | 35               | 31               |
|                                        | Střední otáčky | 33             | 37              | 37               | 33               |
|                                        | Vysoké otáčky  | 35             | 38              | 38               | 36               |
|                                        | Venkovní j.    | 51             | 52              | 52               | 52               |
| Vzduchový výkon (m³/h)                 | Nízké otáčky   | 380            | 430             | 420              | 350              |
|                                        | Vysoké otáčky  | 470            | 550             | 520              | 420              |
|                                        | Venkovní j.    | 3000           | 3000            | 3000             | 3000             |
| Čistá hmotnost (kg)                    |                | 8/68           | 8/62            | 8/68             | 8/68             |
| Dimenze potrubí (coul)                 |                | 1/4"-3/8"      | 1/4"-3/8"       | 1/4"-3/8"        | 1/4"-3/8"        |
| Max. délka vedení / Max. převýšení (m) |                | 2 x (15/8)     | 2 x (15/8)      | 15/8             | 15/8             |
| Předplněné chladivo                    | m              | 15             | 15              | 15               | 15               |
|                                        | g              | 2 x 800        | 2 x 900         | 900              | 750              |
| Doplňkové chladivo                     |                | 0              | 0               | 0                | 0                |
| Provozní teploty (°C)                  | Chlazení       | 10 ~ 43        | 10 ~ 43         | 10 ~ 43          | 10 ~ 43          |
|                                        | Topení         | -5 ~ +43       | -10 ~ +21       | -10 ~ +21        | -10 ~ +21        |
| El. přívod                             |                | (U.E.) 2x2,5+T | (U.E.) 2 x 4+T  | (U.E.) 2 x 2,5+T | (U.E.) 2 x 2,5+T |
| El. propojení                          |                | (3 x 1,5+T)x2  | (3 x 1,5+T) x 2 | 3 x 1,5+T        | 3 x 1,5+T        |
| Chladivo                               |                | R410A          | R410A           | R410A            | R410A            |



ASF 9/12 U2 - ASF127 U11



ASF 9/12 U2 - ASF127 U11